

Fully Flat Kassettengerät

FFA-A9 + RXM-N9




Einzigartiges Design auf dem Markt, das sich
völlig in die Zwischendecke einfügt

- › Bündiger Einbau in Standard-Zwischendeckenmodule, ragt um nur 8 mm heraus
- › Verschmelzung von edlem Design mit technischer Spitzenleistung, mit einer weißen oder silber-weißen Oberfläche
- › Höhere Energieeffizienz und geringerer Umwelteinfluss durch das neue Kältemittel R-32
- › Zwei optionale intelligente Sensoren erhöhen Energieeffizienz und Komfort
- › Einzelregelung der Lamellen: Flexibilität zur Anpassung an jede Raumgestaltung ohne Veränderung des Gerätestandortes in Kombination mit der Kabelfernbedienung.

SkyAir A-series

BLUEEVOLUTION




FFA-A9 + RXMN9

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

Einzigartiges Design auf dem Markt, das sich völlig bündig in die Zwischendecke einfügt

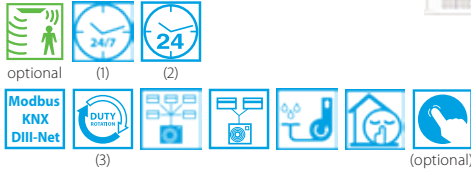

Preis inkl. MwSt.		FFA + RXM	25A9 + 25N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9	
Set-Preis (IG + AG + Zierblende weiß + Kabelfernbedienung)		€	2.334,-	2.546,-	2.958,-	3.415,-	
Leistungsdaten		FFA + RXM	25A9 + 25N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9	
Kühlleistung	Nom.	kW	2,50	3,40	5,00	5,70	
Heizleistung	Nom.	kW	3,20	4,20	5,80	7,00	
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A++			A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
	SEER		6,17	6,38	5,98	5,76	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	142	186	292	347	
Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel	A+			A	A+	
	Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96	
	SCOP		4,24	4,10	3,90	4,04	
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	762	1.058	1.377	1.372		
Technische Daten - Innengerät		FFA	25A9	35A9	50A9	60A9	
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	260x575x575			
Zierblende	Model	BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B3					
	Farbe	Weiß (N9,5)/Silber / Weiß (RAL9010)					
	Abmessungen	H x B x T	mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700			
Schalldruckpegel	Kühlen	Niedrig/Hoch	dBA	25/31	25/34	27/39	32/43
	Heizen	Niedrig/Hoch	dBA	25/31	25/34	27/39	32/43
Technische Daten - Außengerät		RXM	25N9	35N9	50N9	60N9	
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285		734x870x373	
Schalldruckpegel	Kühlen		dBA	46	49	48	48
	Heizen		dBA	47	49	49	49
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Heizen	Umgebung Min.-Max.	°CWB	-15~18			
Kältemittel	Typ / Füllmenge	kg / tCO ₂ -Äq. / GWP	R-32/0,76/0,52/675,0		R-32/1,15/0,78/675,0		
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20	30	
	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	m	15	20	
Strom - 50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) ⁽¹⁾	A	13	13	13	16	

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha series; (4) Nur in Verbindung mit Kabelfernbedienung möglich

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.



April 2019

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FFA-A Datenblatt 2019-2020 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.